

**weberm**

Značka pokroku

**SRV/SRX**



Vibrační pěchy

**SRV/SRX**

## Vibrační pěchy od firmy Weber MT: robustní s dlouhou životností.

Dobré hutnicí výsledky, vysoký komfort ovládání a především robustní konstrukce zajišťující dlouhou životnost stroje: to jsou klíčové požadavky, které musí splňovat kvalitní vibrační pěch.

Weber MT Vám v podobě svých vibračních pěchů nabízí výkonné stroje pro každodenní použití. Jsou první volbou, pokud jde o hutnění půdy při výstavbě kanálů, pokládce potrubí, práci v příkopech ale i při zahrnování výkopů při zakládání zahrad a krajinyotvorbě. Při stavbách silnic se používají ke zhutňování krajnic a při správkách.

Volit lze ze dvou modelů s čtyřtákním zážehovým motorem a jednoho modelu se vznětovým motorem.

SRV 620



SRV 660



SRV 75 DH



**Vibrační pěchy Weber MT – zajistěte sobě a svým zákazníkům kvalitu.**

Čtyřtákní benzínové motory ve vibračních pěchách SRV 620 a SRV 660 se vyznačují snadným startováním a nízkými hodnotami emisí. Speciální nádrž s objemem 3 litrů zajišťuje možnost dlouhodobého nasazení stroje bez nutnosti tankování. Navíc disponuje integrovaným benzínovým filtrem, víčkem nádrže s odvětráváním a možností uložení během tankování.

Výkonný vícenásobný systém filtrace vzduchu zaručuje maximální provozní spolehlivost.

**Maximale Betriebsicherheit.** Mehrfach-Luftfilter-system mit Zyklon-vorabscheider<sup>1</sup>, einem Vorfilter aus Schaumstoff-Vlies<sup>2</sup> und dem Haupt-Filterelement<sup>3</sup>. Der Luftfilter des Motorenherstellers dient der zusätzlichen Sicherheit.

Foto: SRV 620

### Další výkonové charakteristiky

- ▶ Pěchovací systém s dlouhou životností, neboť systém aktivního mazání zajišťuje spolehlivé promazání všech konstrukčních částí v klikové skříni.
- ▶ Bloková rázová pojistka zabraňuje poškození pěchovacího systému.
- ▶ Vysoká provozní spolehlivost díky výkonnému filtračnímu systému – SRV 620 a SRV 660 s cyklónovým filtrem chránícím motor před působením nečistot.
- ▶ Dodatečná pojistka: výstraha při nedostatku oleje u pěchu SRV 620 zabraňuje nastartování motoru při nízkém stavu oleje. Nízký stav oleje signalizuje světelná dioda.
- ▶ Snadná manipulace díky speciálním úchytům a transportnímu válečku.
- ▶ Počítadlo motohodin (volitelná položka u SRV 620 a SRV 660).
- ▶ Pohodlné ovládání díky minimálnímu přenosu vibrací na obsluhu.

### Výhody vibračních pěchů Weber MT







- ▶ Vysoké pěchovací výkony.
- ▶ Optimální vzájemná sladěnost všech dílů.
- ▶ Nejvyšší možná spolehlivost díky použití kvalitních materiálů.
- ▶ Vysoká odolnost vůči opotřebení díky speciální úpravě materiálů, jako například potažení vodícího válce vrstvou s vlastnostmi keramiky.
- ▶ Nízká potřeba údržby.
- ▶ 2 letá záruka s možností prodloužení až na 5 let.



## Technické údaje

Typ		SRV 620	SRV 660	SRX 75 DH
Provozní hmotnost dle CECE	kg	66	75	81
Šířka pěchovací patky	mm	280	280	280
Počet úderů, max.	1/min	700	670	670
Zdvih max.	mm	65	70	70
Pěchovací síla	kN	13,8	16,4	16,4
Výrobce / Typ motoru		Honda GX 100	Robin EH 12	Hatz 1 B 20
Druh motoru		čtyřtákní, benzínový	čtyřtákní, benzínový	diesellový
Výkon motoru – maximální	kW (PS)	2,1 (2,9)	2,6 (3,6)	3,5 (4,8)
Výkon motoru – při provozních otáčkách	kW (PS)	1,8 (2,5) při 4.100 ot./min	2,3 (3,1) při 3.600 ot./min	3,4 (4,6) při 3.600 ot./min

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických údajů.

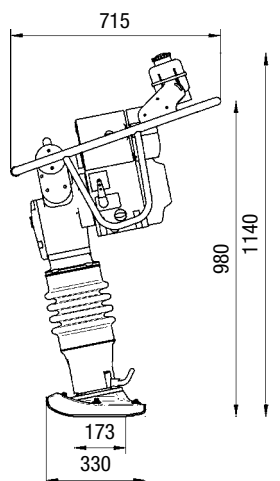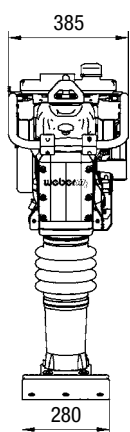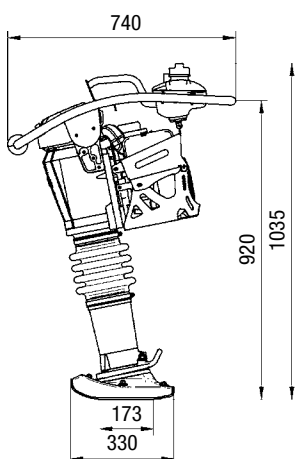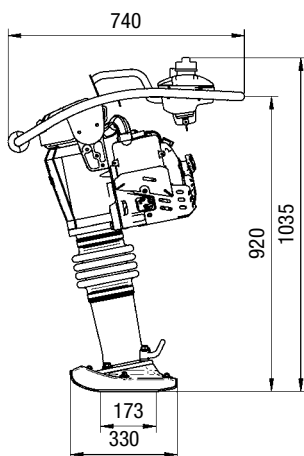

Rozměry v mm.

Weber MT s.r.o.

V Pískovně (areál 5H) · Kralupy nad Vltavou · 278 01, Česká republika  
Telefon: +420 776 222 216, 776 222 261 · info@webermt.cz · www.webermt.cz